

HOBART®

HOBART BROTHERS CO.
TROY, OHIO USA

5/3/1
GARANTÍA
INDUSTRIAL

Champion® 145

Soldadora para Convencional CD/Generador CA



253433
Mayo 2014



#500563

Incluye:

- Carro de Ruedas

Liviana y compacta, la soldadora/generador Hobart Champion 145 le proporciona a usted con la potencia que necesita cuandoquiera y dondequiera que la necesite. Esta unidad es una fuente excelente de potencia de generador, dando hasta 4500 vatios máximos de potencia CA como respaldo de emergencia, al igual de para potencia de herramientas de mano, amoladoras, luces y cargadores de batería. Como una soldadora CD, la Champion 145 da hasta 145 amps. de potencia de soldadura, haciéndola la elección ideal para proyectos de mantenimiento y reparación.

Aplicaciones:

- Granja/Casa
- Mantenimiento y Reparación Liviana
- Fabricación Liviana

Características	Beneficios
Potencia de generador	4.500 vatios de potencia pico y 4.000 vatios de potencia continua.
Silenciador grande	Operación silenciosa.
Motor Briggs & Stratton Intek™	Motor eficiente en combustible con un tanque de combustible de 6,25 galones para funcionamiento más largo.
Conjunto versátil de receptáculos	La unidad se caracteriza por tener cuatro receptáculos de 20 A, 120 VCA, y un receptáculo de 240 VCA (6-50R), todas con tapas.
Soldadora CD de 145 amps.	Puede manejar electrodos convencionales CD hasta con un diámetro de 5/32 pulg.
Liviana y fuerte	Portátil a 222 lb. (101 kg) con carro de ruedas y armazón tubular alrededor para protección adicional.
La garantía industrial de Hobart 5/3/1	Garantía de cinco años en transformadores, tres años en lo electrónico (motores de alimentación, rectificadores) y un año en las antorchas.

Especificaciones (SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO ANTERIOR.)



Salida Nominal	Gama de Amperaje	Potencia Monofásica de Generador	Dimensiones	Peso Neto
130 A, 25 V al 30% ciclo de trabajo	40 – 145 A	Monofásica, 4 kVA/kW, 120/240 VCA, 60 Hz	Alt: 24-3/4 pulg. (629 mm) An: 20-5/8 pulg. (524 mm) Prof: 31-1/4 pulg. (794 mm)	222 lb. (101 kg) c/carro de ruedas, 207 lb. (94 kg) sólo maquina





Especificaciones del Motor (SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO ANTERIOR.)

Marca del Motor	Modelo	Desplazamiento	Tipo	Arranque, Ignición	Combustible/Capacidad de Aceite
Briggs & Stratton*	Serie 1450 Intek™	306 CC	1 cilindro, 4 ciclos, válvula sobre culata, enfriada por aire	Manual con cordón	Combustible: 6,25 gal. (23,7 L) Aceite: 28 onzas (0,8 L)


*El motor está garantizado separadamente por el fabricante: 2 años para uso privado, 1 año para uso comercial.

Certificada por la Asociación Estándares de Canadienses para los estándares de ambos canadienses y de EEUU.

Datos de Rendimiento

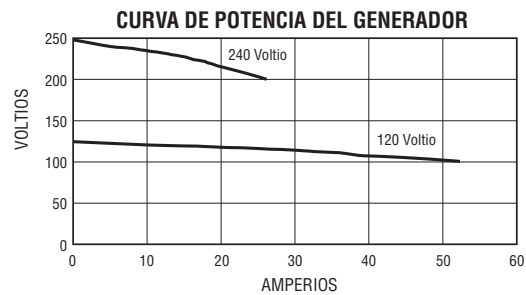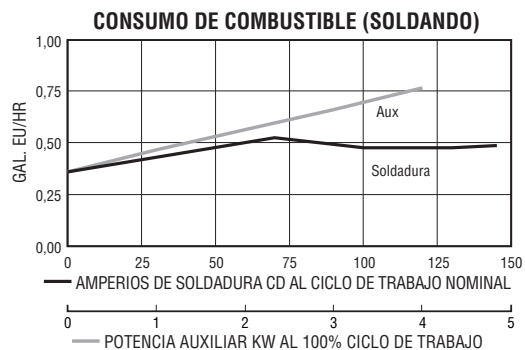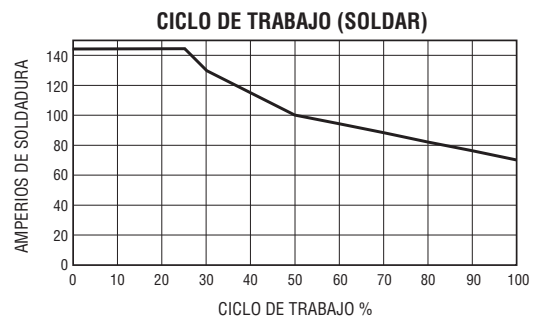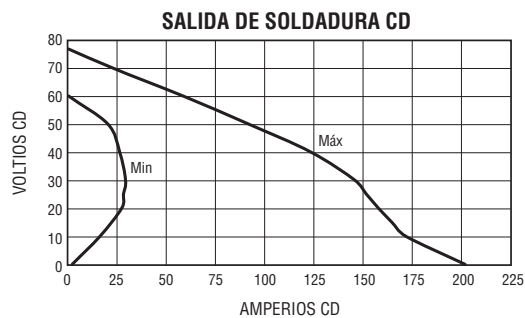

Panel de Control

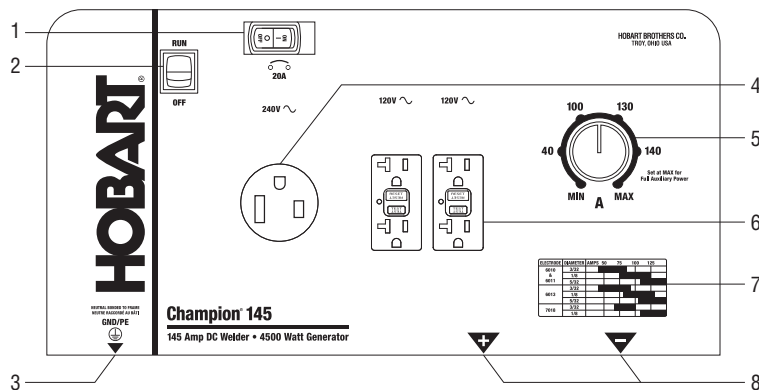

1. Protección suplemental
2. Interruptor del motor
3. Protección a tierra
4. Un receptáculo de 240 VCA (6-50R)
5. Control único de corriente de soldadura
6. Cuatro receptáculos de 20 A, 120 VCA con protección a tierra (GFCI)
7. Tabla breve de parámetros de referencia
8. Bornes de salida de soldadura

Accesorios



Cubierta Protectora Contra la Intemperie #770714

La cubierta de poliéster, laminada de vinilo, es resistente a rayos UV, impermeable y extremadamente duradera. Resiste manchas, moho, y descoloramiento, mientras protege el acabado de su soldadora/generador. El bolsillo grande delantero es conveniente para sostener los cables.



Orejera para Levantar #195353

Juego de Cables de 50 pies No. 2 para Soldadura Convencional #195195

Consiste de cable de electrodo de 50 pies (15,2 m) No. 2 con portaelectrodos, y cable de trabajo de 50 pies (15,2 m) con pinza. 200 A, 100% ciclo de trabajo.

Juego de Cables de 20/15 pies No. 4 para Soldadura Convencional #193067

Consiste de cable de electrodo de 20 pies (6,1 m) No. 4 con portaelectrodos, y cable de trabajo de 15 pies (4,6 m) con pinza. 125 A, 100% ciclo de trabajo.



Hobart Welders An Illinois Tool Works Company

Hobart Welding Products Servicio 800-332-3281 Ventas 800-626-9420

Litho in USA

hobartwelders.com

