

HOBART®

DP 3545-20 Pistola de Carrete de Enchufe Directo



Para usar con la IronMan® 230

253423
Marzo 2011



Incluye:

- Cable de 20 pies (6 m)
- Tubos de contacto extras
- Boquilla extra

#300349

Magnífica para soldar MIG en aluminio y eliminar los problemas de alimentación asociados con el alambre de aluminio suave. Rápido y fácil de instalar a la IronMan 230. Para aplicaciones que requieran un alcance extendido, la DP 3545-20 viene con un cable de 20 pies (6 m).

Para soldar con MIG en aluminio de calibre 18 hasta 1/2 pulg. (1,2–12,7 mm) con la IronMan 230. También se puede usar para alambres de acero dulce y acero inoxidable. Capacitada para 200 amperios al 60% de ciclo de trabajo.

Aplicaciones:

- Fabricación/Reparación en Aluminio
- Fabricación/Reparación de Remolques
- Reparación Automotriz y Marina
- Para Fabricación de Letreros y Rótulos


La pistola de carrete Hobart DP 3545-20 está garantizada por 1 año (90 días para servicio industrial).



Características y Beneficios

Rodillos de alimentación fácilmente accesibles.

Boquilla y tubos de contacto roscados.

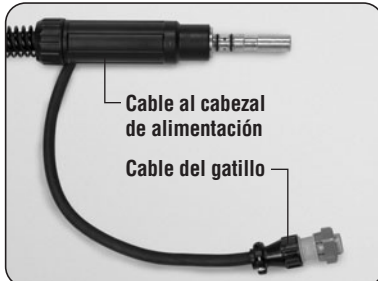

Ajuste para la tensión de los rodillos de alimentación tipo tornillo.

Ajuste interno para la tensión del cubo del carrete.

Brazo para tensión y liberación recargado de resorte para poder instalar el alambre con facilidad.

El compartimento encerrado sostiene y mantiene limpios los rollos de alambre de 4 pulgadas (102 mm). La tapa transparente fácilmente permite ver cuánto alambre queda.

Protector contra la torcedura protege al cable de potencia de desgaste.

Especificaciones (SUJETAS A CAMBIO SIN AVISO ANTERIOR.)

USE CON LA IRONMAN 230.



Tasa de Salida de Soldadura	Capacidad de Diámetro del Alambre	Velocidad de Alimentación	Capacidad del Tamaño del Carrete	Dimensiones	Peso Neto con el Conjunto del Cable
200 A al 60% Ciclo de Trabajo	0,030–0,047 pulg. (0,8–1,2 mm) aluminio, acero e inoxidable	0–1200 PPM (0–30,5 MPM)	4 pulg. (102 mm)	Alt: 11-1/2 pulg. (291 mm) An: 2-1/4 pulg. (57 mm) Prof: 8 pulg. (203 mm)	8 lb. (3,6 kg)

Consumibles

Note: DP 3545-20 se embarca con dos tubos de contacto de 0,030 pulg., dos de 0,035 pulg., y dos de 0,047 pulg.



Tubos de Contacto (5 por paquete)

#199387 Para alambre 0,030 pulg. (0,8 mm).

#199388 Para alambre 0,035 pulg. (0,9 mm).

#199389 Para alambre 0,047 pulg. (1,2 mm).



Boquilla #199386




Rodillo de Alimentación (1)
#199396 Para alambre 0,047 pulg. (1,2 mm).
#186413 Para alambre 0,030/0,035 pulg. (0,8/0,9 mm).



Rodillo de Empujar (1)
#199397 Para alambre 0,047 pulg. (1,2 mm).
#186414 Para alambre 0,030/0,035 pulg. (0,8/0,9 mm).

Instalación Típica para la Pistola de Carrete DP 3545-20 al IronMan® 230

Es rápido y fácil instalar la pistola de carrete DP 3545-20 al IronMan® 230. Simplemente enchufe el pasador de potencia de la pistola con carrete dentro el cabezal de alimentación, conecte el alambre del gatillo, y active el interruptor en el panel de adentro a operación de pistola con carrete. Instale el alambre y el gas correcto para la obra y está listo a proseguir.

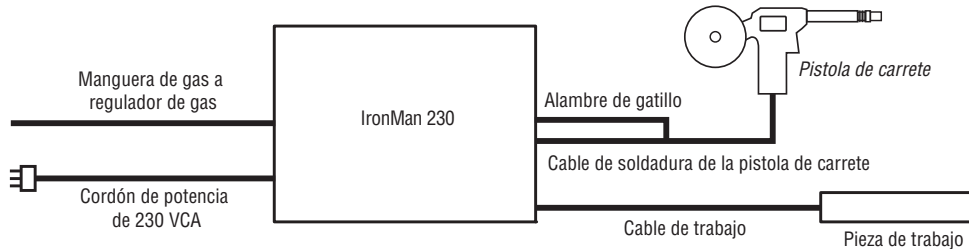

Hobart Welders An Illinois Tool Works Company

Hobart Welding Products Servicio 800-332-3281 Ventas 800-626-9420

Litho in USA

hobartwelders.com

